



**特点:**

- 6.5"VGA TFT LCD
- 分辨率: 640X480/1024X768
- 标准 VGA 输入/AV 输入 (可选)
- 嵌入式安装
- 触摸屏可选

**规范:**

- 显示屏
  1. 大小: 6.5" TFT LCD
  2. 色彩: 262144
  3. 亮度: 300cd/m<sup>2</sup>
  4. 对比度: 250:1
  5. 视角: 55/55 (L/R) 35/45 (U/D)
- 输入信号
 

标准 VGA, VIDEO (可选)
- VGA 接口: DB15
- OSD 控制
 

亮度, 对比度, H/V 位置
- 外接电源
  1. 输入: 100V-240VAC, 1.2A
  2. 输出: 12V, 2A

1. EMI/EMS: FCC/CISPR/VCCI  
2. 安规: UL/CSA/IEC950

**机械尺寸**

- 外型尺寸: 223mmX158mm


**环境**

- 运行温度: 0-60 , -25-60 (TW 型)
- 储存温度: -20-65
- 湿度: 0-95%RH
- 冲击: 10G
- 安规: CE, FCC

**触摸屏**

- 功耗: 5V/100ma
- 使用寿命: 150 万次
- 操作系统: DOS, WIN98/WIN 2000  
WIN NT/WIN XP, WIN CE, LINUX
- 接口: RS232/USB (可选)

**尺寸图:**

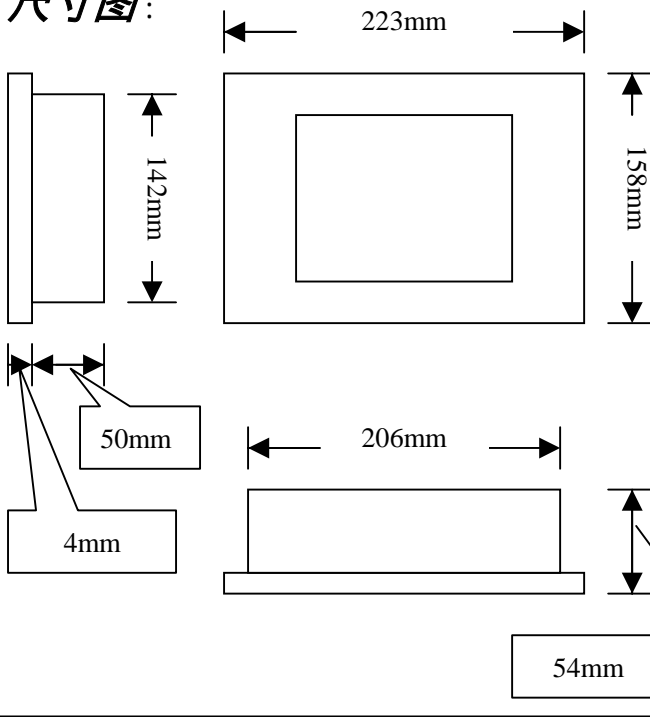

**订货信息**

- GDE-65V : 6.5 " VGA 显示器 640X480
- GDE-65X : 6.5 " XVGA 显示器 1024X768
- GDE-65VT : 6.5 " VGA 触摸显示器 640X480
- GDE-65XT : 6.5 " XGA 触摸显示器 1024X768
- GDE-65X-TW : 6.5 " XGA 宽温显示器 1024X768