

## 特点:

- 12.1"VGA TFT LCD
- 分辨率: 800X600/1024X768
- 标准 VGA 输入
- 后背嵌入式安装
- 触摸屏可选

## 规范:

- 显示屏
  1. 大小: 12.1" TFT LCD
  2. 色彩: 262144
  3. 亮度: 350cd/m<sup>2</sup>
  4. 对比度: 300:1
  5. 视角: 60/60 (L/R) 55/55 (U/D)
- 输入信号  
标准 VGA, VIDEO (可选)
- VGA 接口: DB15
- OSD 控制  
亮度, 对比度, H/V 位置
- 外接电源
  1. 输入: 100V-240VAC, 2A
  2. 输出: 12V, 3A
- 1. EMI/EMS: FCC/CISPR/VCCI
- 2. 安规: UL/CSA/IEC950

## 机械尺寸


- 外型尺寸: 246mmX184.5mm

## 环境

- 运行温度: 0-60
- 储存温度: -20-65
- 湿度: 0-95%RH
- 冲击: 10G
- 安规: CE, FCC

## 触摸屏

- 功耗: 5V/100ma
- 使用寿命: 150 万次
- 操作系统: DOS, WIN98/WIN 2000  
WIN NT/WIN XP, WIN CE, LINUX
- 接口: RS232/USB (可选)

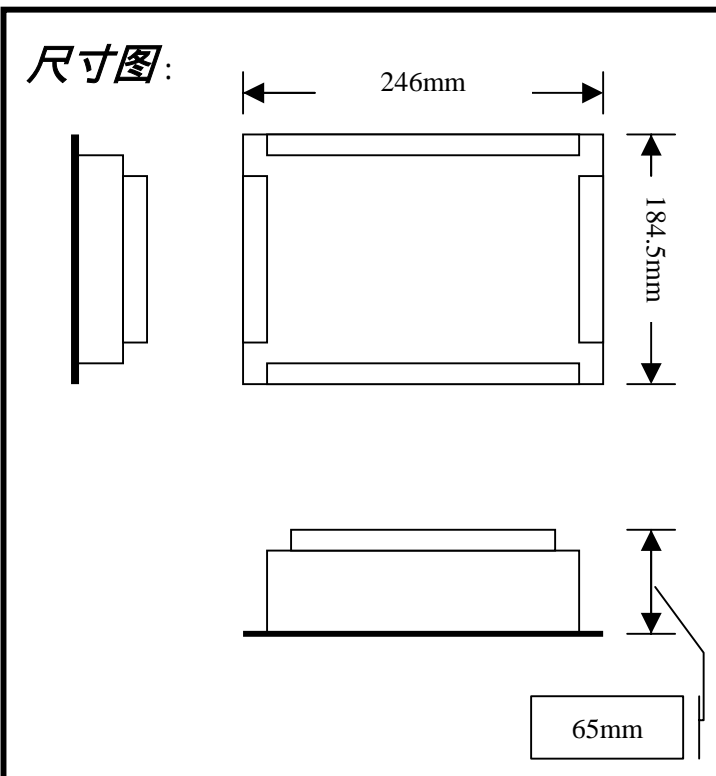

## 订货信息

- GDO-121S: 12.1" VGA 显示器 800X600
- GDO-121X: 12.1" VGA 显示器 1024X768
- GDO-121ST: 12.1" VGA 触摸显示器 800X600